

特性

- 產品能使用於腐蝕性液體或氣體 (於管道環境裡)
- 感應元件 & 接管元件：不鏽鋼 316L
- 雙色數位 LCD 顯示
- 遠端遙控 / 即時監控
- 通訊協定 RS485 Modbus RTU / ASCII
- 3½ 位數，7 段 LCD 顯示
- 保護構造：IP65



RS485 MODBUS 通訊型




管道壓力檢測



廢氣處理機




半導體



液體壓力檢測



化學液體壓力測量



通訊 IoT

特性說明

1 產品快速安裝

- 節省安裝工時
- 拆卸簡單



(安裝示意圖)

2 單位利於辨識

- 單位符號顯而易見，操作更輕鬆



3 適用腐蝕性流體及氣體

- 感應元件及接管元件為 SUS316L 材質，適合腐蝕性流體及氣體之設備



4 畫面雙色顯示

- 雙色顯示可凸顯出不同設定狀態，您可以隨意更改設定內容及背光顯示方式




	500	500	500	500
ON	綠色	紅色	綠色	紅色
OFF	紅色	綠色	綠色	紅色

5 符合 IP65 規範



規格表

型號	NP75C		NP75P		NP75H02									
	連成壓	正壓	高壓											
2.000 MPa														
100.0 kPa														
0														
-101.0 kPa														
額定壓力範圍	-100.0 ~ 100.0 kPa	0.000 ~ 1.000 MPa	0.000 ~ 2.00 MPa											
設定壓力範圍	-101.0 ~ 101.0 kPa	-0.100 ~ 1.000 MPa	-0.100 ~ 2.00 MPa											
耐壓力	300 kPa		3 MPa											
適用氣體	非腐蝕 SUS316L 之流體													
元件密封液體	矽油													
壓力單位	kPa	0.1	-	-	-	-								
	MPa	-	0.001	0.001 (~ 1.999)	0.01 (2.00 ~)									
	kgf / cm ²	0.001	0.01	0.01 (~ 19.99)	0.1 (20.0 ~)									
	bar	0.001	0.01	0.01 (~ 19.99)	0.1 (20.0 ~)									
	psi	0.01	0.1	0.1 (~ 199.9)	1 (200 ~)									
	inHg	0.1	-	-	-									
電源電壓	12 ~ 24 V DC ± 10 %, 漲波峰值 ≤ 10 %													
消費電流	≤ 40 mA (無負載時)													
開關輸出	1 NPN 開集極輸出 最大負載電流 : 125 mA 最大供應電壓 : 30 V DC 內部壓降 : ≤ 1.5 V			1 PNP 開集極輸出 最大負載電流 : 125 mA 最大供應電壓 : 24 V DC 內部壓降 : ≤ 1.5 V										
重複精度	± 0.3 % F.S. ± 1 digit													
反應時間	≤ 2.5 ms (預防誤動作功能 : 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1000 ms 和 1500 ms 可選擇)													
輸出短路保護	有													
顯示	3 ½ 位, 7 段 LCD 顯示 (紅色 / 綠色 / 橙色) (取樣率 : 5 次 / 秒)													
顯示精度	± 2 % F.S. ± 1 digit (在周圍溫度 : 25 ± 3 °C)													
動作顯示燈	橙色指示燈 1 : OUT1													
耐環境	保護結構等級	IP65 ※1												
	周圍溫度	動作 : 0 ~ 50 °C, 保存 : -10 ~ 60 °C (無水露及不結冰狀況下)												
	周圍濕度	35 ~ 85 % RH (無水露)												
	耐電壓	250 V AC in 1 分鐘 (引線及塑膠外殼間)												
	絕緣阻抗	≥ 50 MΩ (500 V DC) (引線及塑膠外殼間)												
	耐振動	複振幅 1.5 mm 或 10 G, 每 1 分鐘 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz, X、Y、Z 每個方向各 2 小時												
	耐衝擊	100 m/s ² (10 G), X、Y、Z 每個方向各 3 次												
溫度特性	± 3 % F.S. 比較參考溫度 25 °C (0 ~ 50 °C 溫度範圍內)													
通訊介面	RS485													
接管口徑 ※2	F1 : R1/4", M5 ; F2 : NPT1/4", #10-32UNF ; F3 : G1/4" (BSPP), M5													
電線規格	Ø4 耐油 PVC - 26 AWG (0.15 mm ²) - 5 芯													
重量 (包含 2 公尺的電線)	約 110 g (接管朝後); 約 150 g (接管朝下)													

備註

※1: 要達到 IP65 的防護等級必須安裝防塵附件。


※2: G 牙 O-Ring 材質為 NBR, 如有特殊需求, 請洽本公司業務人員。

面板說明




輸出電路接線圖

NP75□ - 02 - □
NPN 輸出 + RS485

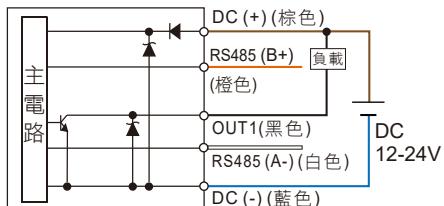

NP75□ - 04 - □
PNP 輸出 + RS485

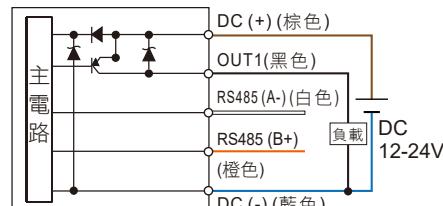

※ 通訊產品 (RS485) 之接線，須先接通訊線，再接電源線，避免短路情況發生，導致產品損壞。

型號規格說明

N P 7 5 C - 0 2 - F 1 □

壓力類型

C : 連成壓 (-101.0 ~ 101.0 kPa)
P : 正壓 (-0.100 ~ 1.000 MPa)
H02 : 高壓 (-0.100 ~ 2.00 MPa)

輸出類型

02 : NPN 輸出 + RS485
04 : PNP 輸出 + RS485

接管口徑

F1 : R1/4", M5
F2 : NPT1/4", #10-32UNF
F3 : G1/4" (BSPP), M5

接管方向

無 : 接管朝後
L : 接管朝下

配件類型 (選購)

BT-10 : 固定架
BT-11 : 固定架
PA-E : 面板接合器
PA-F : 面板接合器 + 前保護蓋

I-0360 : 節流閥 (接管口徑 F1 & F3 適用)
I-0379 : 節流閥 (接管口徑 F2 適用)
※ NP75P & NP75H02 系列建議選購節流閥

選購品

■ 固定架 : BT-10 / BT-11



■ 面板接合器 : PA-E



■ 面板接合器 + 前保護蓋 : PA-F




■ 節流閥

I-0360 : 接管口徑 F1 & F3 適用
I-0379 : 接管口徑 F2 適用


拆除式節流閥裝置

- 接頭內部之節流閥裝置可降低管路內的水或油因瞬間衝擊造成產品損壞，提高產品耐受性。

※ 如遇阻塞情形，可使用一字起子將節流閥拆除清潔。




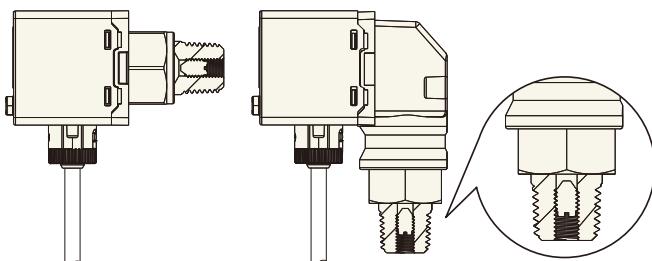


尺寸圖


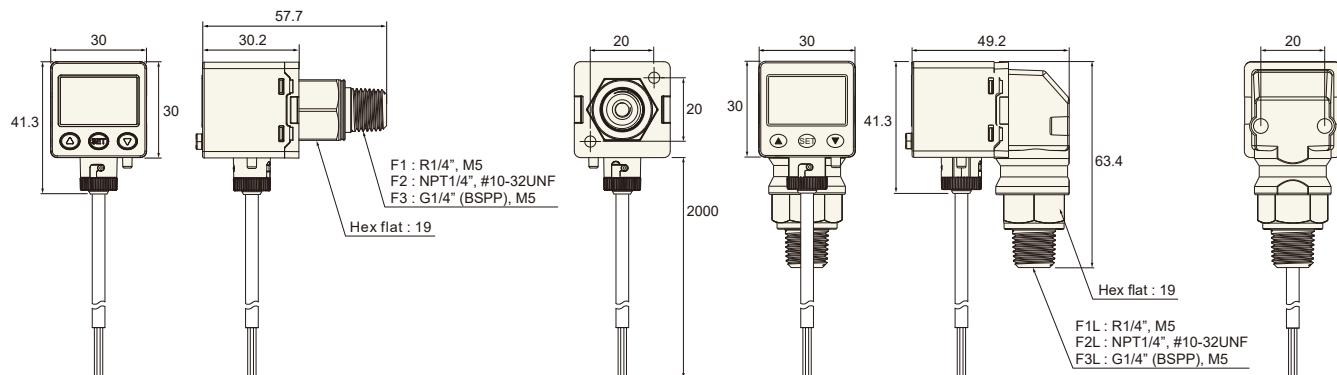


配件類型 / 尺寸圖


1 固定架

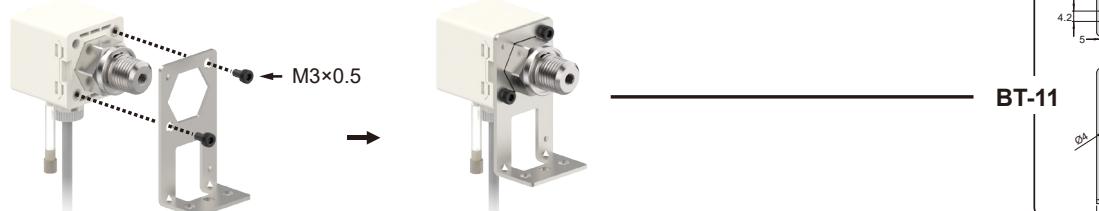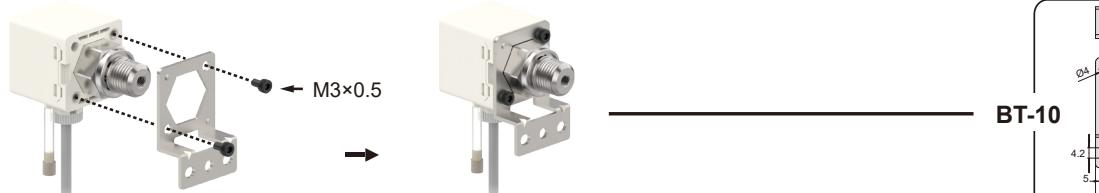

2 面板形式

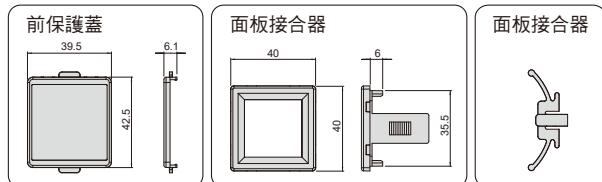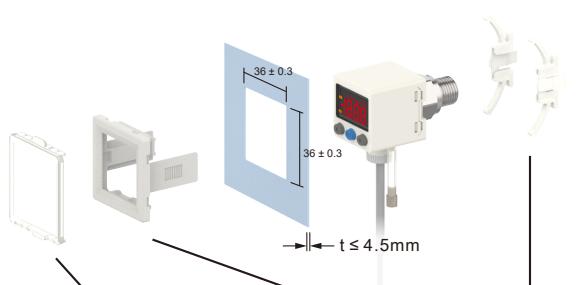

3 防塵附件

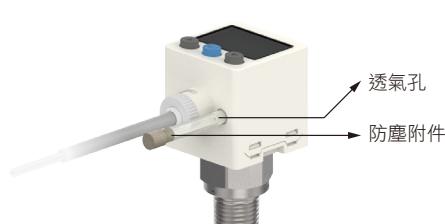

警告：

若不裝設此附件，將達不到 IP65 的防護等級。

單位：mm